



מדריך למשתמש
Mi Home
Security Camera 360°


מקבוצת

HEMILTON

היבואן הרשמי

אנא קראו מדריך זה בעיון לפני השימוש, שמרו עליו לצורך עיון עתידי

1 הכרת המוצר

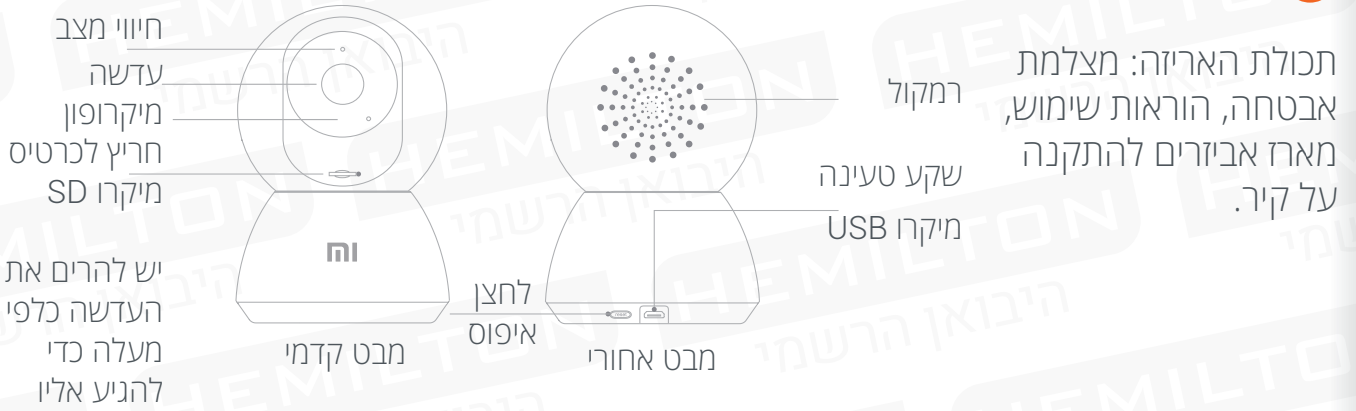

2 התקנת מצלמת האבטחה על קיר


1. קדחו שני חורים בקיר ע"י שימוש בבסיס של מצלמת האבטחה כשבלונה. מומלץ לסמן את מיקום החורים עם עיפרון לפני הקדיחה. קוטר הקדחים צריך להיות 6 מ"מ לערך ועומקם 25-30 מ"מ.

3. הקפידו למקם את בסיס המצלמה כך שהחץ מופנה כלפי מעלה. הדקו את הבסיס ע"י חיזוק הברגים בתוך הדיבלים



2. הכניסו את שני הדיבלים מפלסטיק לתוך החורים בקיר.

4. התאימו את החריצים שבתחתית המצלמה עם המסילה המוגבהת של הבסיס. לחצו כלפי מטה עד ששני המשטחים יהיו ישרים וסובבו לאחר מכן את המצלמה לאחד הכיוונים כדי לנעול אותה במקומה.

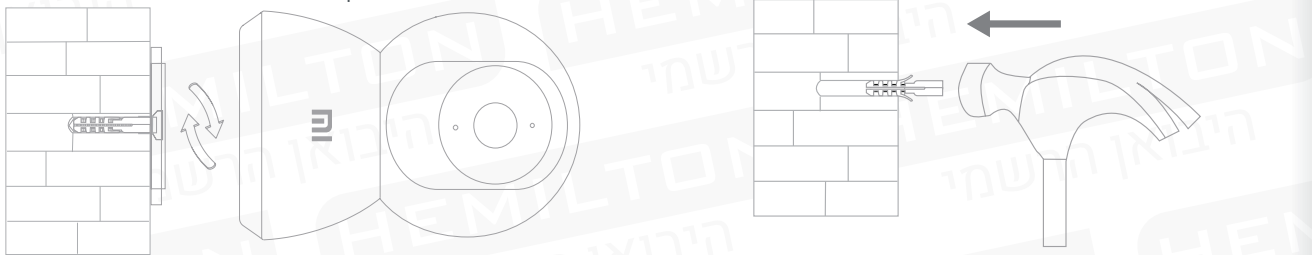


בעת התקנת מצלמת האבטחה על הקיר: אנא זכרו כי חוזק הקיר חייב לתמוך במשקל גדול פי 3 לפחות ממשקלה. הכולל של המצלמה. ⚠️

3 הנחיות להפעלת המוצר

■ התקנת כרטיס מיקרו SD

וודאו שכבל הטעינה למצלמה מנותק. דחפו את העדשה כלפי מעלה עד ששקע המיקרו SD ייחשף, והכניסו כרטיס מיקרו SD לחרוץ (הצד עם המגעים צריך להיות מופנה מטה). הערה: אנא כבו את המצלמה ונתקו אותה מאספקת החשמל לפני הכנסה או הוצאה של כרטיס מיקרו SD. אנא הכניסו כרטיס מיקרו SD המיוצר ע"י יצרן מוסמך בקיבולת של עד 64GB, ומהירות קריאה \ כתיבה של לא פחות מ- / U1 Class10.

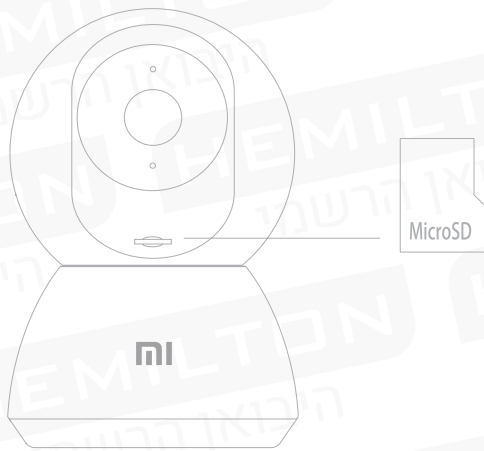


■ שיחזור הגדרות יצרן

לחצו והחזיקו את לחצן האיפוס כדי לשחזר את ההתקן להגדרות יצרן. המידע בכרטיס המיקרו SD אינו נמחק.

■ הפעלת המוצר

מצלמת האבטחה תופעל אוטומטית ברגע שהכבל יוכנס לתוך שקע הטעינה בחיבור מיקרו USB. במידה ונורית החיווי מהבהבת בצבע כתום, הדבר מציינ כי ההתקן הופעל בהצלחה. במידה ואינכם רואים שהנורית הכתומה מהבהבת, לחצו והחזיקו את לחצן האיפוס להפעלה מחדשת וכניסה למצב של צימוד. ברגע שמצלמת האבטחה הופעלה, אין להפעיל כוח בניסיון לסובב את ראש המצלמה. אם מיקום המצלמה אינו נכון, ניתן לבצע כיוונים באמצעות היישומן.

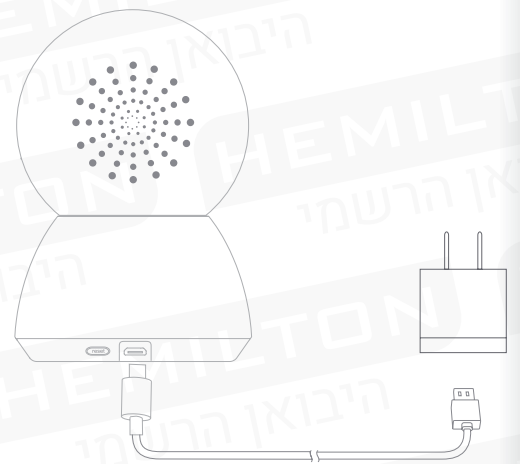

■ נורית חיווי

נורית דולקת בצבע כחול קבוע: מחובר \ מצב ההתקן רגיל.
נורית מהבהבת בצבע כחול: שניאת רשת
נורית מהבהבת במהירות בצבע כתום: המתנה להתחברות
נורית מהבהבת באיטיות בצבע כתום: עדכון מערכת בתהליך

4 הגדרה מהירה ביישומון

אזהרות

- טווח הטמפרטורות המתאים לפעולת זה הוא מ-10°C עד 50°C. אנא אל תשתמשו במוצר בטמפרטורת סביבה גבוהה או נמוכה מהטווח המצוין.
- מצלמת האבטחה הינה מוצר אלקטרוני מדויק. כדי להבטיח את פעולתה התקינה, אנא אל תתקינו את המוצר בסביבה לחה מאוד ואל תאפשרו לנוזלים לחדור למוצר.
- לשיפור ביצועי המוצר, אל תניחו את עדשת המצלמה כאשר היא מופנית למשטח מחזיר קרני אור, כמו זכוכית חלונות או דלתות וקירות לבנים, דבר שיגרום לדמות להופיע בבהירות גבוהה מידי באזורים קרובים למצלמה וכה יותר באזורים רחוקים, או לגרום למצלמה לייצר צלליות לבנות.
- אנא התקינו את המוצר באזורים בהם ניתן לקלוט WI-FI, ונסו למקם את המוצר היכן שקיים אות WI-FI חזק. בנוסף, הרחיקו את מצלמת האבטחה ממבנים מתכתיים, תנורי מיקרוגל, או מקומות אחרים בהם עוצמת האות עלולה להיות מושפעת.

שלטו על ההתקן שלכם וקשרו אותו להתקנים החכמים האחרים בביתכם באמצעות היישומון Mi Home.



■ התקינו את היישומון Mi Home


סרקו את קוד ה-QR וגשו לחנות היישומים להורדה והתקנה של היישומון.

■ הוספת התקן

פתחו את היישומון Mi Home, הקישו "+" בצד ימין למעלה ועקבו אחר ההנחיות להוספת ההתקן שלכם.
הערה: במידה והיישומון עודכן, אנא פעלו על פי הנחיות הגירסה העדכנית.

5 השגחה בזמן אמת

פתחו את היישומון Mi Home ובחרו את מצלמת האבטחה 360° 1080P שמחוברת ומשגיחה על הסביבה בזמן אמת. ממשק הבקרה של המצלמה מאפשר לכם לכוון את החדות של הדמות, וכן לשנות את זוויות הצפייה האנכיות והאופקיות של ההתקן. ניתן לבצע פעולות נוספות כמו צילום, הקלטת מסך ותקשורת מרחוק.

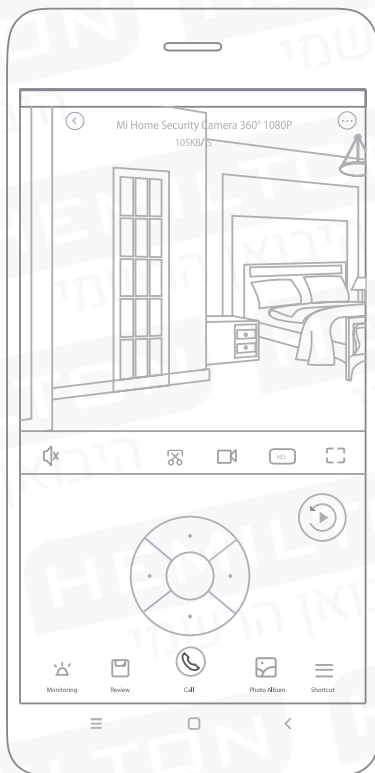

הערה: האיור הינו לייחוס בלבד. התצוגה בפועל עשויה להשתנות בהתאם לגירסאות השונות של היישומון ודגם הסמארטפון שלכם.

6 תמיכה באינפרה אדום במצב לילה עם הגברת חדות דמויות

בשילוב שמונה מקורות אור אינפרה אדום, מצלמת האבטחה מסוגלת לראות למרחק של עד 9 מטר ולצלם דמויות בחשיכה בבירור רב.




דוגמא למצב ראיית לילה אינפרה אדום

הערה: האיור הינו לייחוס בלבד. התצוגה בפועל עשויה להשתנות בהתאם לגירסאות השונות של היישומון ודגם הסמארטפון שלכם.

7 הקרנה

תכונת ההקרנה במצלמת האבטחה ישימה רק לאחר התקנת כרטיס מיקרו SD מתאים. ברגע שהכרטיס הותקן ומצלמת האבטחה הופעלה, ויידאו יוקלט אוטומטית. לאחר הכניסה לממשק המשתמש של תכונת ההקרנה, החליקו פשוט על סרגל הזמן לבחירת הזמן בו תרצו לצפות.

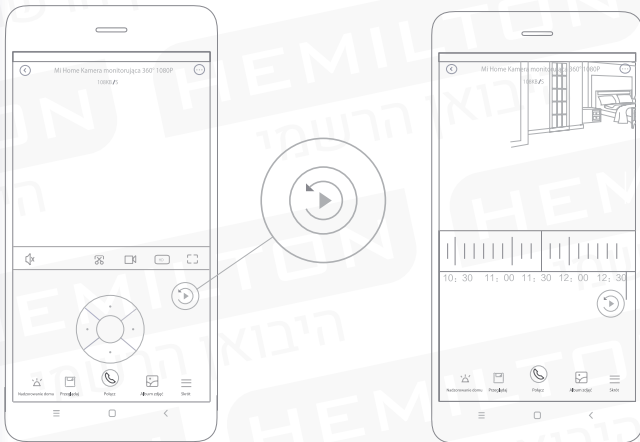

הערה: האיורים הינו לייחוס בלבד. התצוגה בפועל עשויה להשתנות בהתאם לגירסאות השונות של היישומון ודגם הסמארטפון שלכם.


8 השגחה אוטומטית

- השגחה אוטומטית ניתנת להגדרה באמצעות ממשק הבקרה של היישומון Mi Home.
- אפשרויות ההשגחה הזמינות כוללות 24 שעות, מהלך היום ושעות הלילה. תוכלו ליצור את לוח הזמנים שלכם ולכוון את זווית המצלמה הרצויה.
- מוצר זה מסוגל לזהות תנועה בתוך שדה הראייה שלו. ברגע שזוהתה תנועה, הווידיאו מצולם ותקבלו התראה.



9 שיתוף צפייה מרחוק

באמצעות ממשק הבקרה של מצלמת האבטחה ביישומון Mi Home תוכלו להגדיר את מצלמת האבטחה כממשק משותף, תחת תפריט הגדרות כלליות ולהזמין את החברים שלכם לראות את המצלמה מרחוק. החברים שלכם יידרשו להוריד את יישומון Mi Home ולהירשם עם חשבון Mi שלהם.

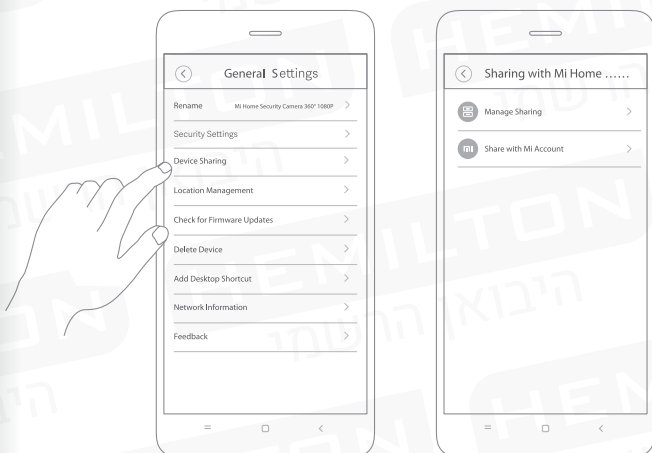

הערה: האיור הינו לייחוס בלבד. התצוגה בפועל עשויה להשתנות בהתאם לגירסאות השונות של היישומון ודגם הסמארטפון שלכם.

10 WEEE מידע בנושא השלכה ומיחזור

Shanghai Imilab Technology Co., חברת
Mi Home Ltd מצהירה בזאת שציוד רדיו מסוג
Security Camera 360° 1080P מותאמת
עם דירקטיבה EU/2014/53. את הנוסח
המלא של הצהרת התאימות האירופאית זמינה
בכתובת האינטרנט הבאה:
[https://www.mi.com/en/service/
support/declaration.html](https://www.mi.com/en/service/support/declaration.html)

את שימוש חוזר בר קיימא של
מקורות חומרי הגלם. להחזרת
המוצר המשומש שלכם, השתמשו
בנקודות האיסוף וההחזרה של
הרשות המקומית או פנו אל מוקד
השירות של היבואן.



11 מפרט טכני

Mi Home Security Camera 360° 1080P	שם
MJSXJ02CM	דגם
2.8 מ"מ	אורך מוקד
239 גרם	משקל נטו
כרטיס מיקרו SD (עד 64GB)	הרחבת זיכרון
H.265	קידוד וידאו
118 x 78 x 78 מ"מ	מידות המוצר
-10°C ~ 50°C	טמפרטורת פעולה
אנדרואיד 4.4, iOS 9.0 או גרסאות מתקדמות יותר	תואם עם
Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz	קישוריות אלחוטית
2412-2472MHz	תדר
16dBm	עוצמה מרבית
110	זווית עדשה
1080P	חלוציה
5V 2A DC	מתח כניסה

12 אחריות

פלסטיק או מתכת של המוצר, חלקי גומי, נזק
לשקעי מתח וכרטיס זיכרון, שימוש במתאם
חשמל שונה מהמצוין בהוראות השימוש.

לידיעתך:

1. אחריות על המוצר הינה ל-12 חודשים.
2. האחריות על המוצר תבוטל במידה וגורם
שלישי טיפל במוצר ללא אישורנו בכתב.
3. זמן טיפול במעבדה הינו בין 10-14 ימי
עסקים - מסירת המוצר למרכז שירות הינו
על אחריות הלקוח ועל חשבוננו.

מכשיר זה נבדק בקפדנות לפני שיווקו לצרכן.
לפיכך אנו נותנים אחריות לטיב המוצר
לתקופה של 12 חודשים מתאריך הקנייה
בכפוף לתנאים הבאים: אחריות זו בתוקף רק
בצירוף חשבונית הקנייה. האחריות לא תחול
במקרים הבאים: שימוש בלתי נאות, שבר
מכל סיבה שהיא, נזק לקוח או במקרה של
תיקון שלא באמצעות אחת מתחנות השירות
המוסמכות על ידינו והמפורטות בגוף תעודת
האחריות. האחריות אינה כוללת: נזק מכל
סוג, צבע (ובכלל זה שריטות וקילופים), חלקי

מקבוצת
HEMILTON
היבואן הרשמי



רשימת נקודות שירות מפורטת באתר www.mi-il.co.il
שלח לנו דוא"ל לכתובת: supportmi@hemilton.co.il

היצרן: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd (מקבוצת Mi Ecosystem)
כתובת: Shangjiang High-Tech park, Shanghai City, China
היבואן: המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ, האופה 8, מודיעין, 08-6852114