




מדריך למשתמש
Mi Home
Security Camera 360°

מקבוצת

HEMILTON


היבואן הרשמי

1 הכרת המוצר

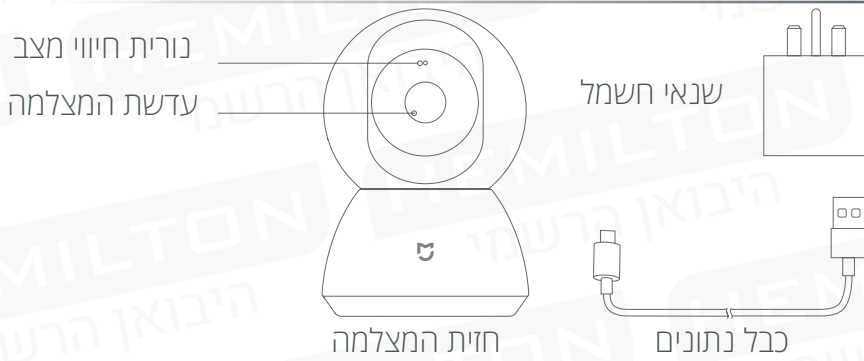

תכולת האריזה: מצלמת אבטחה Mi Home °360, שנאי חשמל ומדריך למשתמש.

2 הכרת הלחצנים

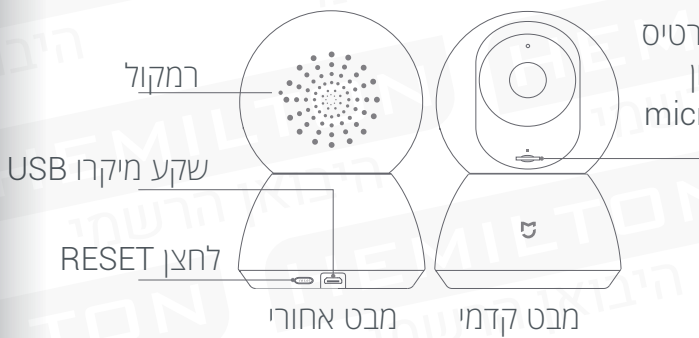


RESET: לחץ לחיצה ממושכת על לחצן זה כדי לשחזר את הגדרות ברירת המחדל במצלמה.

תיאור נורית חיווי מצב

אור כחול קבוע: מחובר / שימוש רגיל
אור כחול מהבהב: חריגת רשת
אור כתום מהבהב במהירות: ממתין לחיבור נתונים/הגדרות
אור כתום מהבהב באיטיות: מעדכן

3 הגדרת חיבור

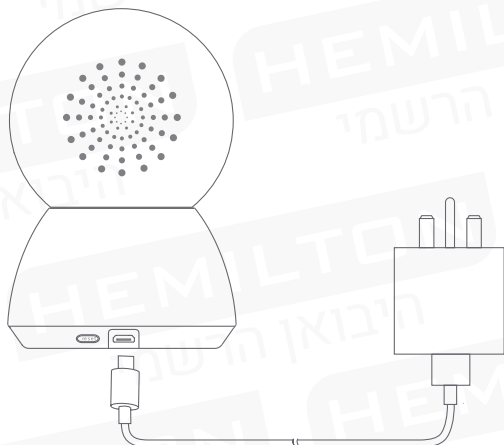


- הפעל את המצלמה בפעם הראשונה
- חבר את כבל המתח של השנאי ליציאת Micro-USB בתחתית המצלמה.
- לאחר שהמצלמה מופעלת בהצלחה, נורית חיווי מצב תהבהב בכתום.
- אם מחוון הסטטוס אינו מהבהב בכתום, לחץ והחזק את הלחצן 'RESET'.
- אין להפעיל את המצלמה באופן ידני לאחר ההפעלה.
- אם המיקום של עדשת המצלמה אינו מדויק, יש לכייל את המצלמה באמצעות היישומון לנייד.

4 התקנת היישומון Mi Home

סרוק את קוד QR או עבור אל Google store או App Store כדי להוריד ולהתקין את היישומון Mi Home. שלוט במצלמה ובצע אינטראקציה עם מכשירים ביתיים חכמים אחרים ביישומון Mi Home.

הגדרת חיבור

הפעל את היישומון Mi Home ופעל לפי ההנחיות לזיהוי המצלמה (ודא קישוריות רשת ואתחול רגיל של המצלמה, בצע חיבור מהיר כאשר המחוננים מהבהבים בכתום).

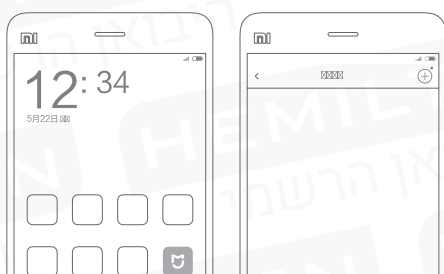


Mi Home iOS



Mi Home Android

5 מאפיינים

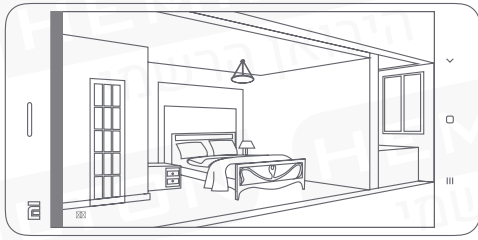

מצב יום




מצב לילה

ניווט וידאו בזמן אמת תומך בצילום וידיאו בזמן אמת (24 שעות ביממה) באמצעות היישומון הנייד כדי לפקח על אזור כיסוי המצלמה (לעבור אוטומטית בין מצבי יום / לילה).

- תומך בתצוגת וידיאו ברזולוציות שונות.
- תומך בתצוגות של 360 מעלות באמצעות שליטה מרחוק על כיוון המצלמה.
- תומך בתמונות בזווית צילום רחבה עם/ללא תיקוני עיוות.


6 השמעה

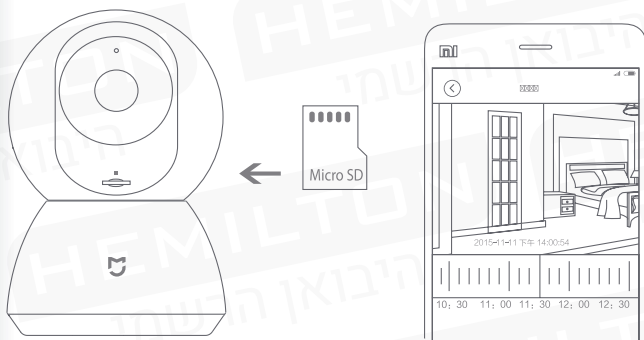

קטעי וידאו ניתן לאחסן בכרטיס microSD המותקן במצלמה.


- ניתן להציג את קטעי הוידאו בכל עת.
- ודא כי כרטיס microSD מזהה כראוי על ידי המצלמה.
- תומך בכרטיס מסוג microSD בנפח מכסימלי של (32GB) FAT32.

7 ניטור אוטומטי

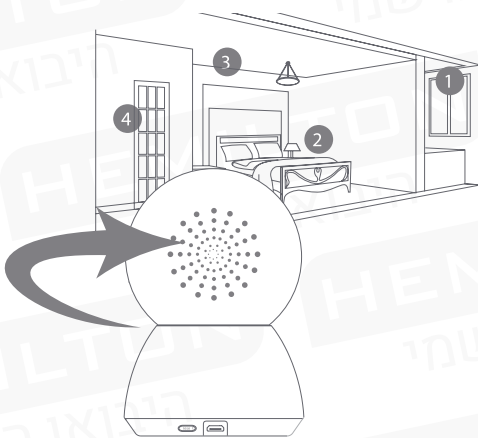

תומך זוויות שונות של נוף בזמנים שונים. מאפשר הוספת אירועים מרובים. משתמשים מודעים לניטור בזוויות צפייה שונות בתקופות שונות באמצעות אפליקציה לנייד. רגישות (ברירת מחדל ל רגישות נמוכה, רגישות גבוהה ותמיכה ברגישות נמוכה). בעת זיהוי תנועה בתוך שדה הראייה של המצלמה, סרטון מוקלט ונשלח באופן יזום למשתמשים.

8 שיתוף המכשיר

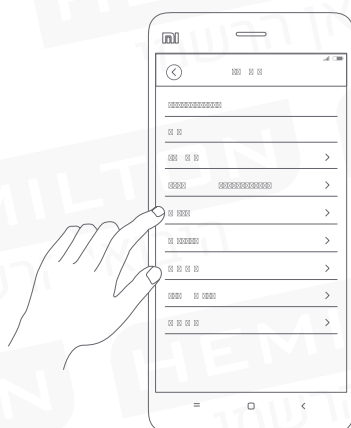

תומך בשיתוף וידאו עם בני משפחה באמצעות תכונות של אפליקציות לנייד. כדי להציג את הווידאו המשותף, עליך להוריד את היישום Mi Home, ולהשתמש בחשבון Mi עבור התחברות.

7 מפרט טכני

שם המוצר	Mi Home °360
דגם	MIXJ04CM
מידות	115 x 78 x 78 מ"מ
משקל	239 גרם
צריכת חשמל	5V , 2A
זווית העדשה	100.4 מעלות
חלוציה	720p
אורך מוקד העדשה	2.8 מ"מ
טמפרטורת פעולה	-10°C עד 40°C
קישוריות אלחוטית	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
אחסון	כרטיס microSD (עד 32GB)
נתמך על ידי מכשירים	עם מערכת הפעלה Android 4.0 או iOS 8.0 ואילך.

8 אחריות

לידיעתך:

1. אחריות על המוצר הינה ל-12 חודשים.
2. האחריות על המוצר תבוטל במידה וגורם שלישי טיפל במוצר ללא אישורנו בכתב.
3. זמן טיפול במעבדה הינו בין 10-14 ימי עסקים - מסירת המוצר למרכז שירות הינו על אחריות הלקוח ועל חשבוננו.

מכשיר זה נבדק בקפדנות לפני שיווקו לצרכן. לפיכך אנו נותנים אחריות לטיב המוצר לתקופה של 12 חודשים מתאריך הקנייה בכפוף לתנאים הבאים: אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית הקנייה. האחריות לא תחול במקרים הבאים: שימוש בלתי נאות, שבר מכל סיבה שהיא, נזק ללקוח או במקרה של תיקון שלא באמצעות אחת מתחנות השירות המוסמכות על ידינו והמפורטות בגוף תעודת האחריות. האחריות אינה כוללת: נזק מכל סוג, צבע (ובכלל זה שריטות וקילופים), חלקי פלסטיק או מתכת של המוצר, חלקי גומי, נזק לשקעי מתח וכרטיס זיכרון, שימוש במתאם חשמל שונה מהמצוין בהוראות השימוש.

מקבוצת
HEMILTON
היבואן הרשמי



רשימת נקודות שירות מפורטת באתר www.mi-il.co.il
שלח לנו דוא"ל לכתובת: supportmi@hemilton.co.il

היצרן: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd (מקבוצת Mi Ecosystem)
כתובת: Shangjiang High-Tech park, Shanghai City, China
היבואן: המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ, האופה 8, מודיעין, 08-6852114